



# PCE

## „Power Twist“ Wtyczka przenośna 125A 3P+Z 400V IP67

Nr kat. **044-6**




- kontakt kłatkowy
- z dławnicą gwintowaną
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym

**IP66/67** wodoszczelna

Connection  
to the future

### Wymiary:

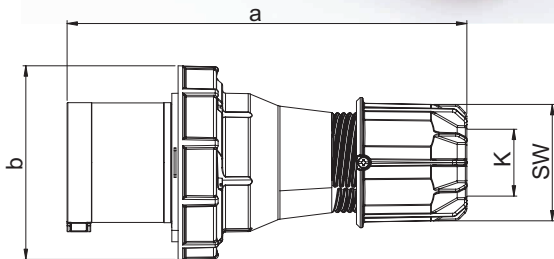

	125 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	270	270	270
b	131	131	131
K przewodu $\varnothing$ [mm]	22,5-50	22,5-50	22,5-50
Typy połączeń:	Kontakt kłatkowy		
Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]	16-50		
Siła docisku [Ncm]	450 Ncm		
SW	81	81	81
Waga [g]	956	1064	1169

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżoniów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)  
[www.pce.pl](http://www.pce.pl)