


## Gniazdo stałe 32A 2P+Z 230V IP67

Nr kat. **1232-6**



### Wymiary:

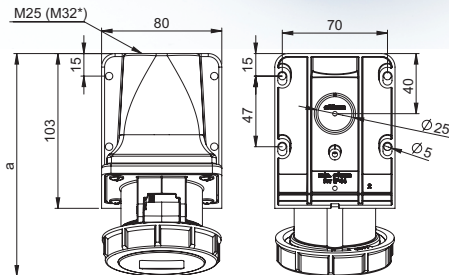

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 1232-6v
  - aby zamówić Turbo Twist (bezsłubowa technologia podłączenia) należy dodać „TT” np. 1232-6TT
- wejście od góry i od ściany

**IP67** wodoszczelne

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	161	161	163
b	108	108	112
M	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm <sup>2</sup> ]	2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
Waga [g]	298	314	351

Connection  
to the future

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżoniów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. + 48 74 831 17 00

MAIL: [pce@pce.pl](mailto:pce@pce.pl)

[www.pce.pl](http://www.pce.pl)