


## Wtyczka odbiornikowa z klapką 32A 2P+Z 230V IP44

Nr kat. **523-6d**



### Wymiary:

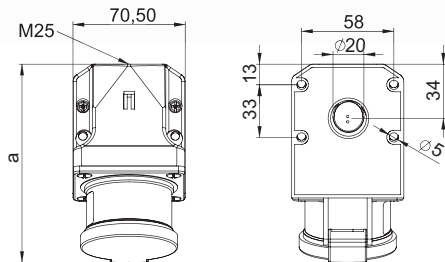

- zaciski śrubowe
- z samozatraskującą się klapką
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
  - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 523-6dv
- wejście od góry i od ściany

**IP44** bryzgoszczelna

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	137	137	140
b	99	99	104
M	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm <sup>2</sup> ]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm <sup>2</sup> ]	2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
Waga [g]	272	292	315

Connection  
to the future

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżonów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: pce@pce.pl  
www.pce.pl