

„Shark“ Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz 32A 3P+Z+N 400V IP44

Nr kat. 7025-6




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

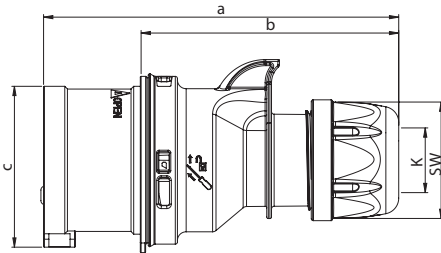

| | 32 Amp | |
|--|-----------------|---------|
| Bieguny | 4 | 5 |
| a | 150 | 155 |
| b | 104 | 109 |
| c | 63 | 70 |
| K przewodu \varnothing [mm] | 11,5-20 | 11,5-22 |
| Typy połączeń: | Zaciski śrubowe | |
| Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm ²] | 2,5-6 | |
| Siła docisku [Ncm] | 110 Ncm | |
| SW | 50 | 50 |
| Waga [g] | 204 | 236 |

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżonów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl