


Wtyczka tablicowa prosta 32A 3P+Z+N 400V IP67


Nr kat. **6252-6**



- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 6252-6v
- Zgodne z EN 60309:
 - do poprawnego użytkowania należy stosować uchwyt kłapki gniazda przenośnego
- dla wersji 16A 3P do 32A 4P wtyk został przesunięty względem górnej części kołnierza tak aby zachować obowiązujące standardy

Connection
to the future

Wymiary:

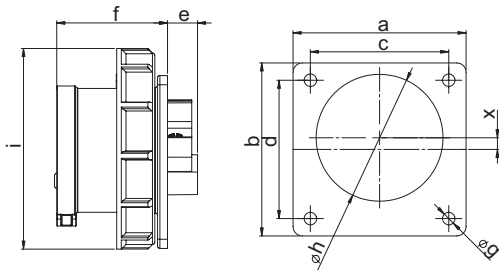

IP67 wodoszczelna

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
Kołnierz			
a x b	75	75	75
Rozstaw c x d	60	60	60
e	14	15	14
f	58	58	58
g	5,5	5,5	5,5
h	55	55	55
i	93	93	100
x	4,5	4,5	0
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm ²]	2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
Waga [g]	167	188	214

PCE Polska Sp. z o. o.
 ul. Zielona 12
 58-200 Dzierżoniów
 TEL. +48 74 831 76 00
 FAX. + 48 74 831 17 00
 MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl