

„Power Twist“ Wtyczka przenośna 63A 3P+Z 400V IP67

Nr kat. **034-6**




- kontakt kłatkowy
- z dławnicą gwintowaną
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym

IP66/67 wodoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

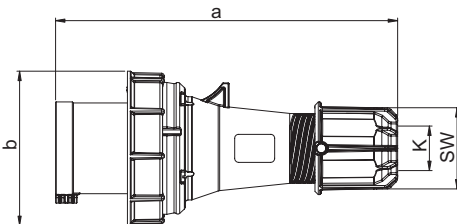

	63 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	257	257	257
b	114	114	114
K przewodu \varnothing [mm]	14,5-36	14,5-36	14,5-36
Typy połączeń:	Kontakt kłatkowy		
Przewód giętki [mm ²]	6-16		
Siła docisku [Ncm]	200 Ncm		
SW	61	61	61
Waga [g]	570	617	666

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. +48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl