


Gniazdo stałe 16A 3P+Z+N 400V IP67



Nr kat. **1152-6**

Wymiary:

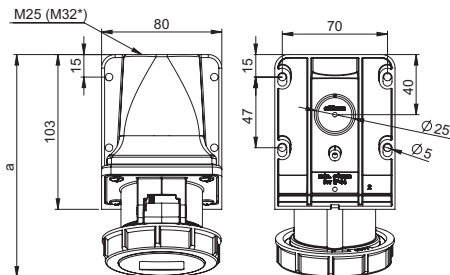

- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 1152-6v
 - aby zamówić Turbo Twist (bezsłubowa technologia podłączenia) należy dodać „TT” np. 1152-6TT
- wejście od góry i od ściany

IP67 wodoszczelne

	16 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	146	148	148
b	96	99	102
M	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	1-2,5		
Przewód sztywny [mm ²]	1-4		
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm		
Waga [g]	226	241	275

Connection
to the future

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12
58-200 Dzierżoniów
TEL. +48 74 831 76 00
FAX. + 48 74 831 17 00
MAIL: pce@pce.pl
www.pce.pl