

Wtyczka odbiornikowa z klapką 32A 3P+Z+N 400V IP44

Nr kat. **525-6d**




- • zaciski śrubowe
- z samozatrzaszkującą się klapką
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 525-6dv
- wejście od góry i od ściany

IP44 bryzgoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

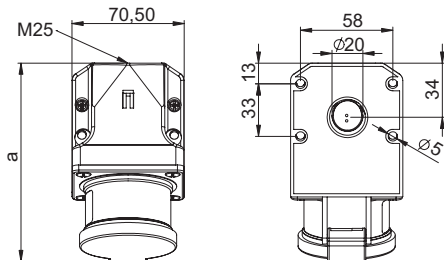

	32 Amp		
Bieguny	3	4	5
a	137	137	140
b	99	99	104
M	25	25	25
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe		
Przewód giętki [mm ²]	2,5-6		
Przewód sztywny [mm ²]	2,5-10		
Siła docisku [Ncm]	110 Ncm		
Waga [g]	272	292	315

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżonów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. + 48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl