

Wtyczka odbiornikowa 32A 3P+Z+N 400V IP67

Nr kat. **5252-6kv**




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki pokryte niklem
- wejście od góry i od ściany
- dławnica kablowa

IP67 wodoszczelna

Connection
to the future

Wymiary:

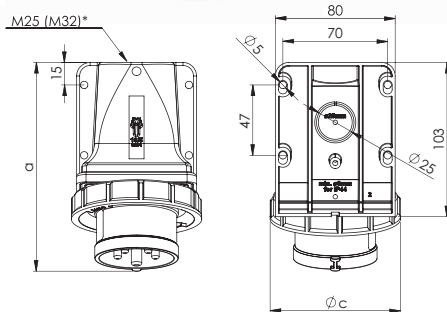

	32 Amp		
Bieguny	4	5	
a	150	153	152
b	104	104	102
c	93	93	102
M	25	25	25
Typy połączeń:		Zaciski śrubowe	
Przewód giętki [mm ²]		2,5-6	
Przewód sztywny [mm ²]		2,5-10	
Siła docisku [Ncm]		110 Ncm	
Waga [g]		260	306

PCE Polska Sp. z o. o.

ul. Zielona 12

58-200 Dzierżonów

TEL. +48 74 831 76 00

FAX. +48 74 831 17 00

MAIL: pce@pce.pl

www.pce.pl