

## „Shark“ Wtyczka przenośna ze zwrotnicą faz 16A 3P+Z+N 400V IP44

Nr kat. 7015-6




- zaciski śrubowe
- tworzywo sztuczne: PA6
- styki: pokryte niklem

**IP44** bryzgoszczelna

Connection  
to the future

### Wymiary:

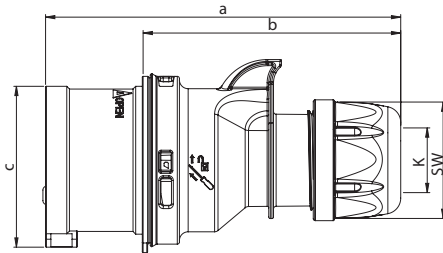

	16 Amp	
Bieguny	4	5
a	128	134
b	92	98
c	53	61
K przewodu $\varnothing$ [mm]	6-15	8-16
Typy połączeń:	Zaciski śrubowe	
Przewód giętki klasa 5 lub 6 [mm <sup>2</sup> ]	1-2,5	
Siła docisku [Ncm]	100 Ncm	
SW	42	42
Waga [g]	131	154

**PCE Polska Sp. z o. o.**

ul. Zielona 12  
58-200 Dzierżonów  
TEL. +48 74 831 76 00  
FAX. + 48 74 831 17 00  
MAIL: pce@pce.pl  
www.pce.pl